



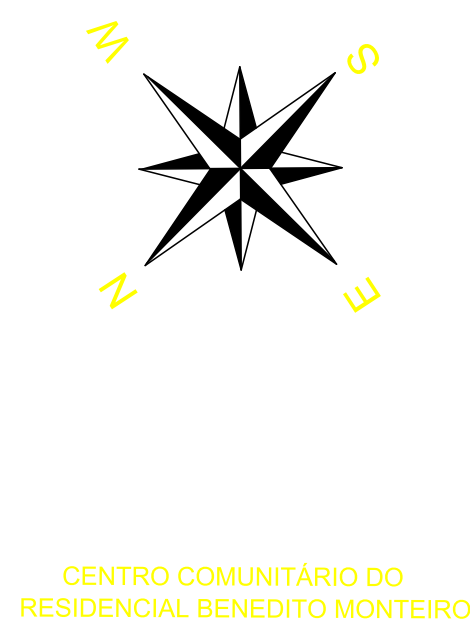

Detalhe da Barra Chata em aço 3"x2" ASTM A36 para confecção do chumbador.

Dimensões em Milímetros
Escala: sem escala

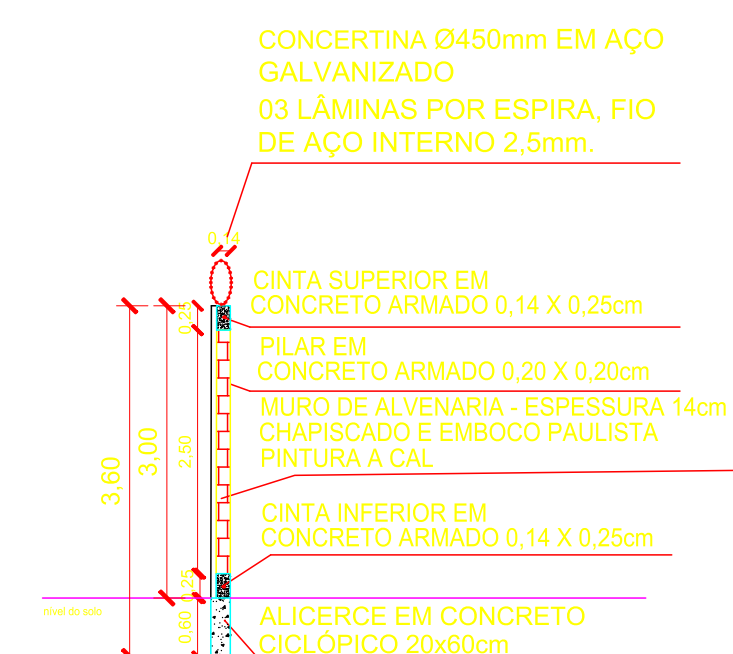

CINTA EM CONCRETO
25X14cm



PILAR EM CONCRETO
0,20 X 0,20cm

0.20
0.20
0.04
0.04
0.13
0.13

Diagrama de uma seção transversal de uma parede de concreto armado. A parede tem uma base quadrada de 0,50m de largura e 0,60m de altura. O topo da parede é decorado com um elemento em forma de "V" invertido. O elemento "V" tem uma base de 0,50m e uma altura de 0,60m. O elemento "V" é feito de concreto armado, com uma armadura de aço visível. A parede também é feita de concreto armado, com uma armadura de aço visível. As dimensões são indicadas por linhas vermelhas e números em amarelo.

Diagrama de uma viga de concreto armado com uma barra dobrada. A barra é mostrada com uma dobra de 90 graus. As dimensões indicadas são: 0,03 e 0,14 para a parte horizontal da barra antes da dobra, e 0,05 para a parte horizontal da barra depois da dobra. A barra é rotulada como "Barra Chata cortada e dobrada" e a dobra é rotulada como "Dobra em Aço". A viga é rotulada como "Pilar em Concreto 30 x 30cm".

Diagrama de uma laje de concreto com pilares. O pilar central é rotulado "PILAR EM CONCRETO 30X30cm". As dimensões da laje são indicadas como 0,30m e 0,25m.

PEN	COR	ESP.
1	7	0.10
2	7	0.20
3	7	0.30
4	7	0.40
5	7	0.50
6	7	0.60
7	7	0.15
8	7	0.05
9	7	0.00
10	7	0.00
12	7	0.80
000	7	0.00
000	7	0.00
000	7	0.00
170	170	0.15
240	7	0.23
252	7	0.03

Nº	DATA	REVISÕES	EXECUTADO POR	RESPONSÁVEL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SETOR CANARINHO (RES. BENEDITO MONTEIRO) PROJETO ARQUITETÔNICO DO MURO DA ÁREA DO POÇO PLANTA BAIXA DO MURO E DETALHES	
	EMPREENDIMENTO COD. DO PROJETO: COD. DO DESENHO:
PROJETO:	RESP. TEC.: RONE FREITAS
DESENVOLVIMENTO:	DATA: 10/2018
DES. CAD.: AMB. S/AL. A. MENDONÇA	INDICAÇÃO:

